




ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

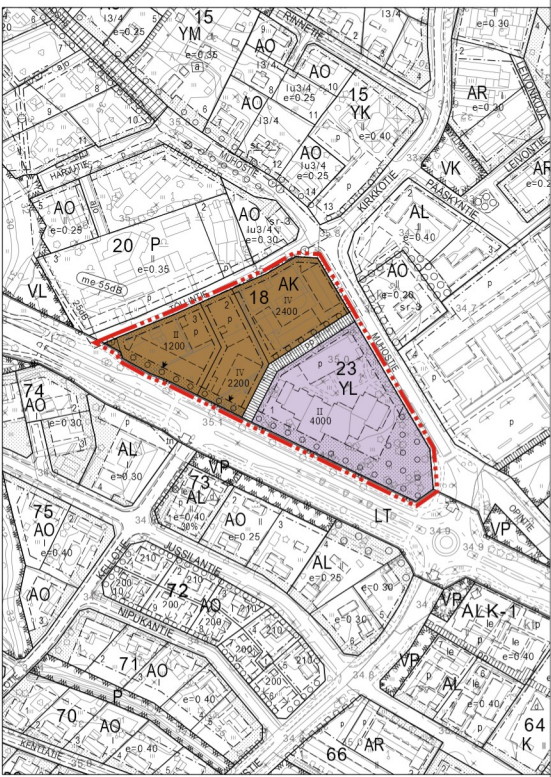

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin raja.

18

Korttelin numero.

1

Ohjeellisen tontin numero.

2400

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

IV

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.



Rakennusala.



Ohjeellinen rakennusala.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Istutettava alueen osa.



Istutettava alueen osa, jolla oleva puusto säilytetään.



Säilytettävä/istutettava puurivi.



Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.



Ohjeellinen pysäköimispaikka.

ASEMAKAAVAMAÄRÄYKSET:

- Autopaikkoja tulee varata kerrostaloasuntoihin vähintään 1 ap/100 k-m².
Lisäksi on varattava vähintään yksi (1) vieraspaikka jokaista alkavaa 1000 kerrosneliometriä kohti.
- Polkupyöräpaikkoja tulee varata kerrostaloasuntoihin vähintään 1 pp/40 k-m².
Pyöräpaikkojen tulee olla helpokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa. Paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus. Paikoista vähintään 50 % tulee kattaa tai niiden tulee sijaita sisätiloissa.
- Tonteilla tulee ehkäistä hulevesien muodostumista suositella vettä läpäiseviä pintoja, kasvillisuusalueita ja viherkattoja. Vettä läpäisemättömillä pinnoilla tulevat hulevedet tulee johtaa kunnalliseen hulevesiverkostoon. Hulevesiä tulee viivyttaa ja imeyttää tonteilla.
- Liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää pihojen oleskelu- ja leikkialueilla tai oleskeluparvekeilla päiväaikana (L_{Aeq} 7-22) 55 dB eikä yöaikana (L_{Aeq} 22-7) 50 dB.
Kaikki oleskeluparvekkeet tulee lasittaa lukuun ottamatta suoraan pohjoiseen avautuvia parvekkeita. Valtatielle tai Valtatien ja Tolintien risteysalueella avautuvien parvekkeiden lasituksessa ja suojaamisessa tulee varmistaa, että melun ohjearvot alittuvat. Oleskeluparvekkeiden lisäksi voidaan rakentaa lyhytaikaiseen käyttöön ns. pistäytymisparvekkeita, joita ei ole tarpeen suojata erikseen.
- Asemakaava-alueella esiintyy potentiaalisia happamia sulfaattimaita 1,5-2,0 metrin syvyydellä vallitsevasta maaperästä alaspäin. Mikäli alueelle suunnitellaan kaivu- tai rakennustöitä, jotka ulottuvat potentiaalisten happamien sulfaattimaiden tasolle, tulee maa-aineksen happamotumisriski ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa, kaivuotoissa, massanvaihdossa ja maa-aineksen lajityksessä koko kaava-alueella happamotumishaittojen ehkäisemiseksi.
Alueelta mahdollisesti pois kaivettavat maamassat tulee käsitellä siten, että ne eivät läjitettyinä aiheuta ympäristön happamotumista.
Kaivuuta hapettumattomassa tilassa olevan sulfaattipitoisen maaperän tasolle tulee välttää mahdollisuuksien mukaan.

KAVAEHDOTUS



MUHOKSEN KUNTA

Kaavan nimi		Mittakaava	
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 18 JA 23 (TÖLLINTIE)		1:2000	
		Päiväys	
		26.2.2025	
Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto	Kunnanhallitus	Kunnanvaltuusto	Voimaantulo
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Allekirjoitus		Suunnittelija	
Ulla-Maija Karjalainen maankäyttöinsinööri		 Heini Kaskela arkkitehti SAFA, YKS 534	
Pohjakartta		Pohjakartta täyttää MRL 54 §:n asettamat vaatimukset.	
Tasokoordinaattisto ETRS-GK26 Korkeusjärjestelmä N2000		Ulla-Maija Karjalainen, maankäyttöinsinööri	